



- 1 Szybki montaż przewodów w pakietach
- 2 Pętle umożliwiają szybkie nastawy i zmiany.
- 3 Nadaje się dobrze do krótkich długości, idealne dla 5-10 ogniw
- 4 Tańsza alternatywa do skomplikowanych nożyc kablowych
- 5 Wersja TE otwierana wzdłuż zewnętrznego - wersja TZ wzdłuż wewnętrznego promienia
- 6 Zginane w 1 lub 2 kierunkach
- 7 Dostępne w 2 rozmiarach

Indeks cenowy

SnapChain - TE14 / TZ14

Nr art.	R [mm]	Promień gięcia
TE14.50.□.0*	028 038 048 075 100 125	
TZ14.50.□.0	028 038 048 075 100 125	

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: **TE14.50.100.0**
Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi przewodnikami!

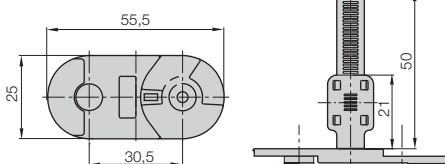

maks. zestaw kabli - 18 mm





SnapChain - TE14 / TZ14
*Dostępne jako wersja RBR (zwrótny promień gięcia),
Nr art. TE14.50.Promień/Promień

SnapChain - TE26 / TZ26

Nr art.	R [mm]	Promień gięcia
TE26.120.□.0*	063 075 100 125 150 200	
TZ26.120.□.0	063 075 100 125 150 200	

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: **TE26.120.100.0**
Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi przewodnikami!

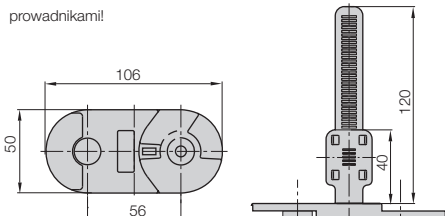

maks. zestaw kabli - 47 mm



SnapChain - TE26 / TZ26
*Dostępne jako wersja RBR (zwrótny promień gięcia),
Nr art. TE26.120.Promień/Promień



Zastosowanie

- w budowie szafy sterowniczej
- urządzenia elekt.
- szafy komput.
- meble biurowe
- zawsze tam gdzie przewody są tam i z powrotem przenoszone

Struktura numeru art.



Przykład zamówienia 1,0 m kompl. E-Chain® (określić długość przewodnika lub ilość ogniw)

1,0 m (33 ogniw)

Seria TE14.50.100.0

telefon: 22 / 863 57 70
telefaks: 22 / 863 61 69

igus® Sp. z o. o.
02-445 Warszawa